



Spannkopf SPL/SPM

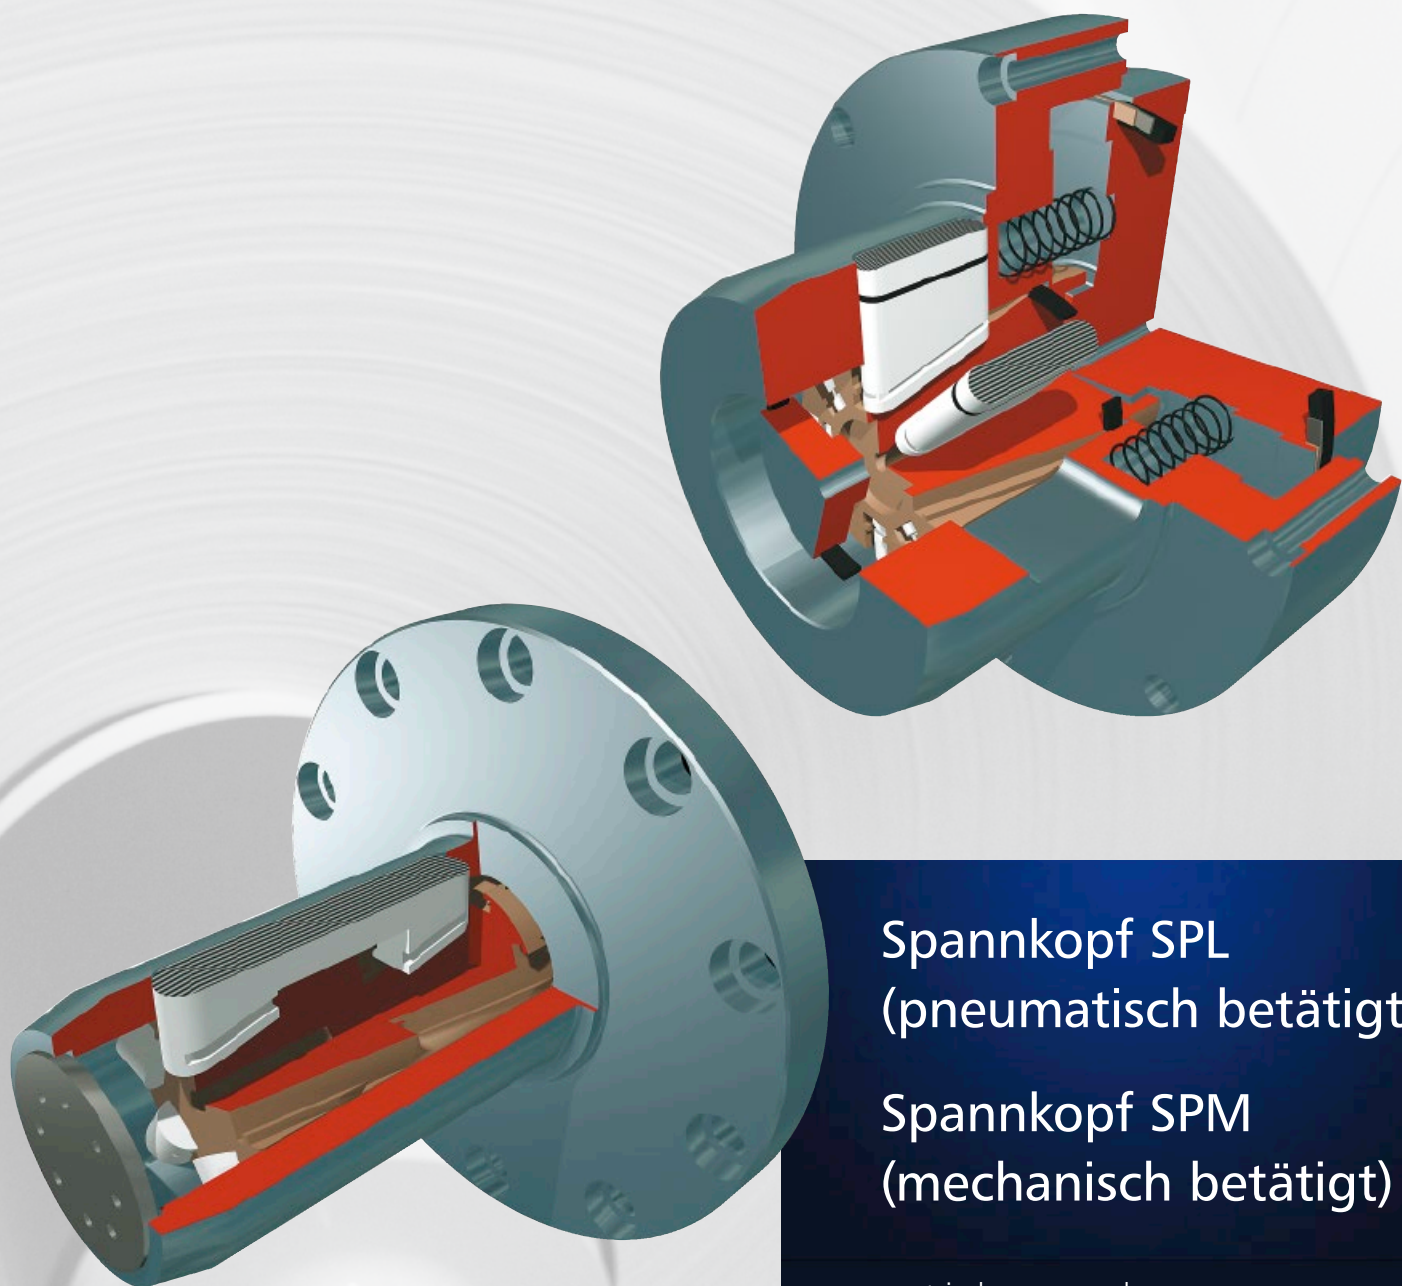


Spannkopf SPL
(pneumatisch betätigt)

Spannkopf SPM
(mechanisch betätigt)

- zentrisch spannend
- bahnförmige Materialien
- auch hohe Ballengewichte
- Spannweg bis 12 mm

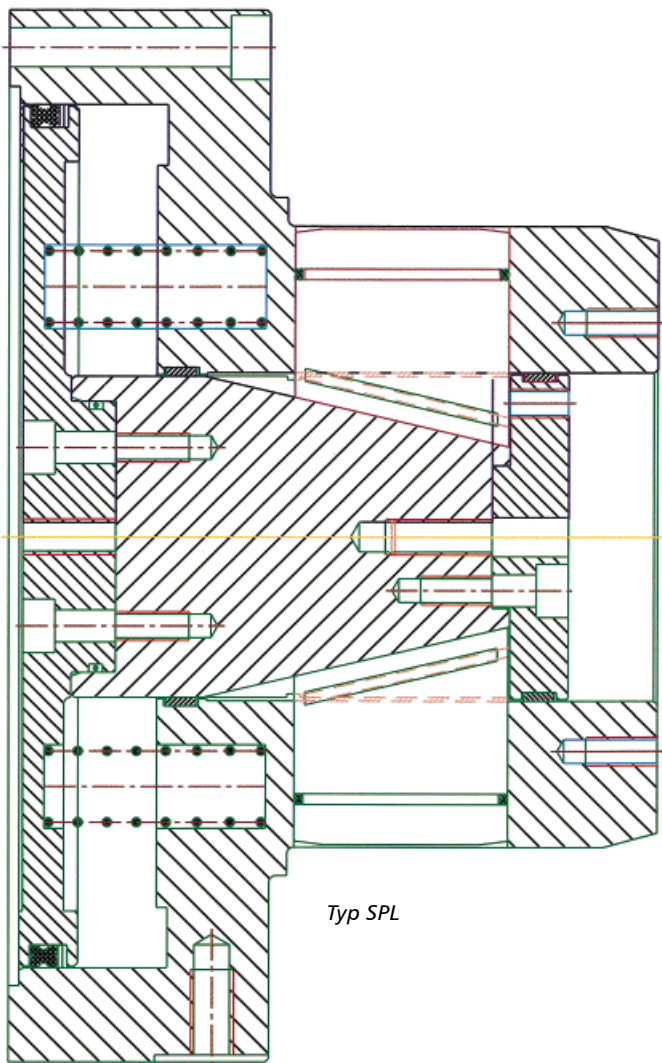

Typ SPL

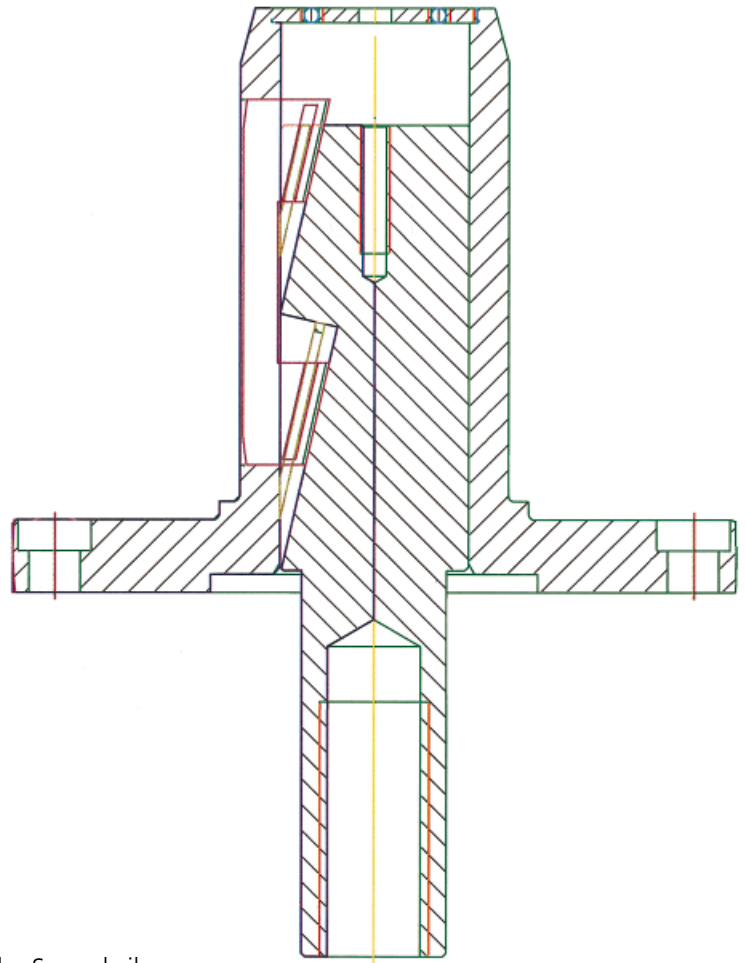

Typ SPM

Spannkopf SPL / SPM

Technische Beschreibung

In den Tragzapfen integrierte konische Spannkeile mit wartungsfreier Beschichtung werden mit Hilfe einer günstigen Kraftübersetzung pneumatisch (Spannkopf SPL) oder mechanisch (Spannkopf SPM) nach außen gedrückt. Der Ballen wird hierdurch im Bereich der Selbsthemmung gespannt.

Die Luftbefüllung des Spannkopfes SPL kann wahlweise durch die Welle oder radial am Spannkopf erfolgen.

In Abhängigkeit vom Ballengewicht und dem Drehmoment werden die Zylinderanschlussmaße konstruiert.

Je nach Anwendung können die Kolben aus Aluminium oder Stahl gefertigt werden, wobei Spezialdichtungen Verwendung finden. Im Tragrohr befindliche Druckstücke sind gegen ein Herausschleudern gesichert.

Um größere Hülsendurchmesser zu spannen, besteht die Möglichkeit, Adapter auf den Spannkopf zu schieben.

WST Spannsysteme GmbH

Am Fledderbach 7
D-49201 Dissen a.T.W.

Tel. +49(0) 5421/93 19-0

Fax +49(0) 5421/93 19-19

info@wst-spannsysteme.de

www.wst-spannsysteme.de