


Spannwelle SWY



Spannwelle SWY

- pneumatisch betätigt
- spannen von mehr- und einnutzigen Karton-, Stahl- oder PVC-Hülsen
- fünf außenliegende Spannleisten mit Flachscläuchen
- Spannleisten aus Aluminium oder Kunststoff gummiert
- Tragkörper wahlweise aus Aluminium oder Stahl
- Luftzuführung axial oder radial

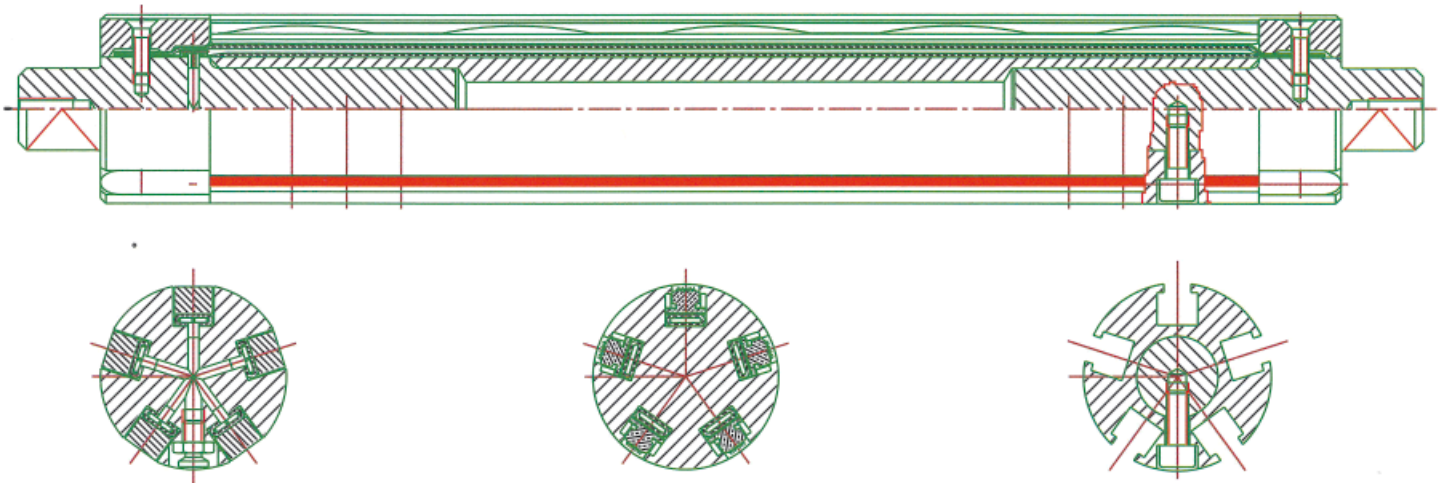

Spannwelle SWY

Technische Beschreibung

Jede SWY-Spannwelle wird nach den kunden-
seitigen technischen Daten wie Drehmoment-
übertragung, Durchbiegung und maximale
Belastung der Spannwelle von uns berechnet und
ausgelegt. Die Spannwellenzapfen werden nach
den vorhandenen Aufnahmen angepasst.

Mit einer Füllpistole wird die Druckluft mit 6 bar
durch das radial oder axial angeordnete Füll-
ventil in die außenliegenden Flanschschläuche
beaufschlagt, wobei die durchgehenden Spann-
leisten gegen die Hülsen gepresst werden.

Hierdurch können mehrere, schmale und
unterschiedlich breite Hülsen gespannt werden.

Beim Entlüften gleiten die Leisten durch die
installierten Federn wieder in die Nuten zurück, so
dass die Nutzen problemlos abgezogen werden
können.

Wird die SWY-Spannwelle mit Vorzentrierleisten
ausgerüstet, erfolgt die Ausrichtung der Hülsen
auf der Spannweite automatisch.

Das Lösen zweier Klemmstücke ermöglicht ein
leichtes Herausziehen von Leiste und Schlauch.

In unterschiedlichen Durchmessern lieferbar.

WST Spannsysteme GmbH

Am Fledderbach 7
D-49201 Dissen a.T.W.

Tel. +49(0) 5421/93 19-0

Fax +49(0) 5421/93 19-19

info@wst-spannsysteme.de
www.wst-spannsysteme.de

WST Spannsysteme GmbH
Am Fledderbach 7
D-49201 Dissen a.T.W.,
Telefon: +49 (0)5421 9319-0
Telefax: +49 (0)5421 9319-19
info@wst-spannsysteme.de
www.wst-spannsysteme.de

WST 
Spannsysteme
WST Spannsysteme GmbH

Spannwelle SWY15

